


# MG16 4-8 mm Кабельный ввод(гермоввод), сальник металл



MG16 Кабельный ввод(гермоввод) металл предназначен для организации герметичного присоединения (ввода) кабелей различной конструкции и назначения к корпусным изделиям стационарного и нестационарного размещения.

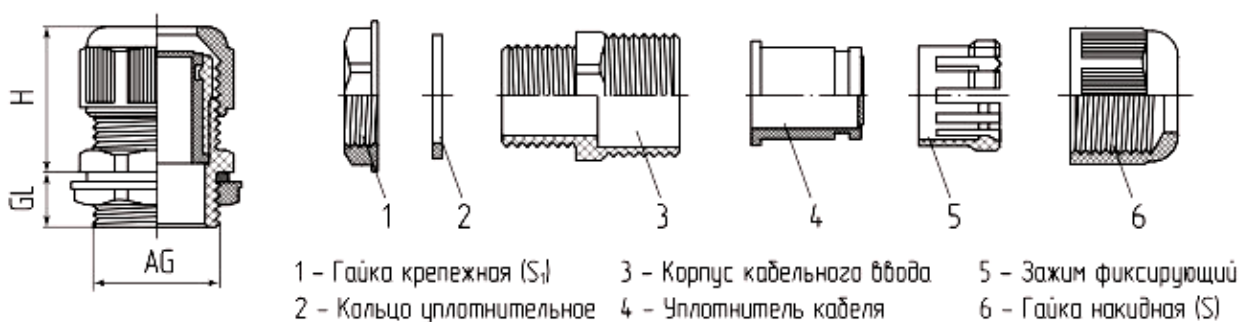

<b>H</b>	<b>S</b>	<b>S<sub>1</sub></b>	<b>AG</b>	<b>GL</b>
31мм.	22мм.	22мм.	16мм.	15мм.

## Характеристики

Тип продукта	ввод
Материал корпуса	нейлон 6.6
Материал уплотнителя	неопрен
Тип резьбы	метрическая
Вводная резьба	M16x1.5
Диапазон кабелей, мм	4-8
Номинальный диаметр, мм	16
Внутренний диаметр, мм	8
Длина резьбы, мм	15
Общая длина, мм	46
Монтажное отверстие, мм	16.2
Степень защиты от влаги и пыли	IP 68
Температура эксплуатации, °C	-40...100
Специальные свойства	нг (не поддерживает горение), устойчивость к УФ-излучению
Цвет	черный