




Диоды КД923А



ЭТИКЕТКА

Кремниевые изопланарные импульсные диоды с барьером Шоттки КД923А в стеклянном корпусе предназначены для работы в импульсных устройствах в качестве быстродействующего элемента.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

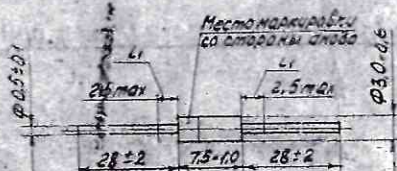

Размеры выводов в пределах размера L_1 не регламентированы.

Маркировка — зеленое кольцо.

Масса не более 0,3 г.

Основные электрические параметры при $\theta_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметров (режим измерения, единица измерения)	Норма, не более	Приме- чание
Общая емкость диода (при постоянном обратном напряжении 0 В), пФ	3,6	—
Постоянный обратный ток диода (при постоянном обратном напряжении 10 В), мкА	5	—
Постоянное прямое напряжение диода, В (при постоянном прямом токе 1 мА)	0,34	—
	1,0	—

Содержание драгоценных металлов в одном диоде

золото $0,16722 \cdot 10^{-4}$ г

Сведения о приемке

Диоды КД923А соответствуют техническим условиям АА0.336.501 ТУ.



0210



ОТК 2002

1903-1989