



Сальники кабельные PG



Гермовводы и сальники кабельные типа PG, используются для ввода кабелей и проводов в различные устройства и последующей фиксации. Обеспечивают герметичное соединение корпуса устройства и вводного кабеля.

Сальники ввода серии PG применяются в сборке электрощитов различного назначения. Обеспечивают герметичность готового изделия по современным требованиям.

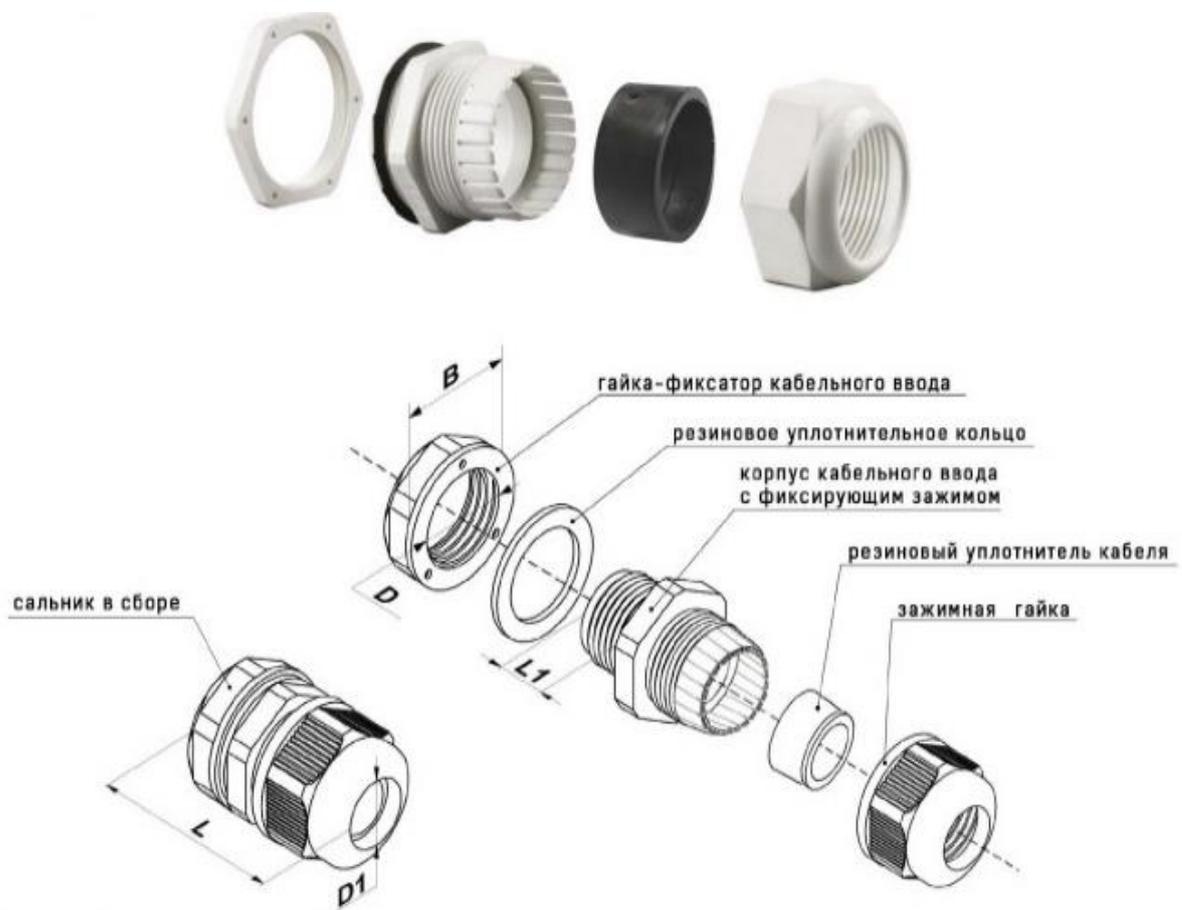

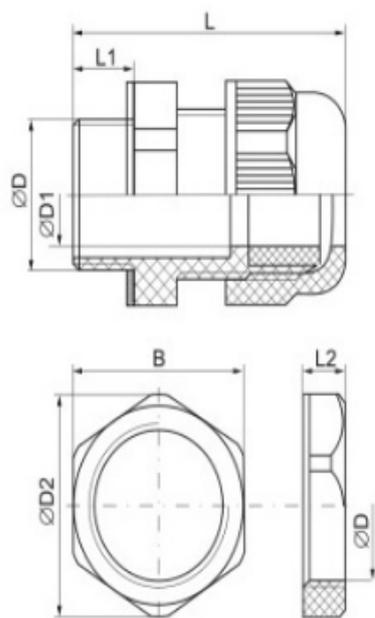

Наименование	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм
	B	D	D1	D2	L	L1	L2	
PG 7	19	12	7	21	31	8	5	5-6
PG 9	22	15	10	24	33	8	5	6-7
PG 11	24	18	11	26	36	7	5	7-9
PG 13.5	27	20	12	29	38	7,5	6,5	7-11
PG 16	30	22	13	33	42	9	6	9-13
PG 19	29	24	19	32	39	10	5,2	12-15
PG 21	35,5	28	19	38,5	51	11	7	15-18
PG 29	46	36	25	50	52	10	6,5	18-24
PG 36	60	47	32	66	65	13	7,5	24-32
PG 42	64,5	54	38	72	66	12	8	30-40
PG 48	70	59	45	78	66	13	8	36-44
PG 63	82,5	71	65	91,2	83	29	9	42-50